



ООО «Центр гидроцилиндров»

Гидроцилиндры – разработка, поставка, ремонт.


Гидро-, пневмо- комплектующие.

Тел.+7 (495 или 925) 740-3357 Факс. (495) 363-5616

Email: zgz2001@yandex.ru , zgz2001@rambler.ru http://www.hydrocenter.ru



МАНЖЕТЫ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ для ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ из ТРЕ/ТПУ (полиэфир/полиуретан)

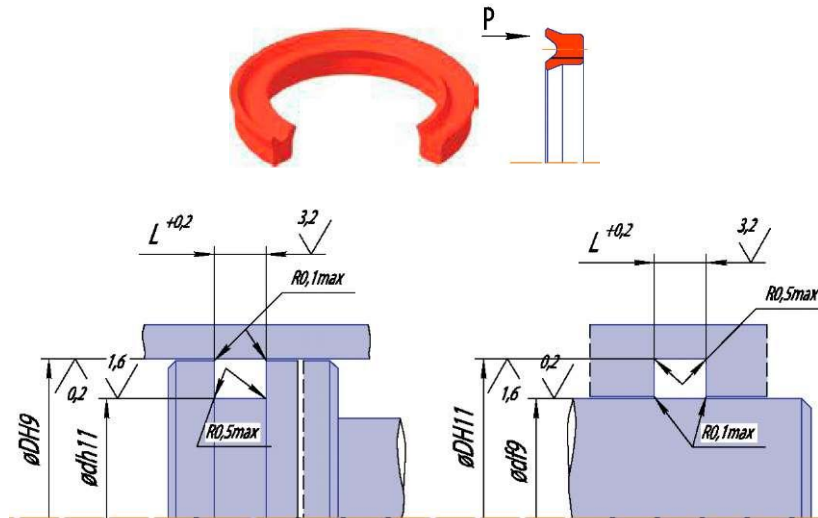

Данные манжеты являются аналогами манжет уплотнительных резиновых по ГОСТ 14896.

Характеристика	Полиэфир (ТРЕ)	Полиуретан (ТПУ)
Уплотнение с симметричным U-образным профилем, конструктивно полностью соответствующее резиновым манжетам по ГОСТ 14896. Устанавливается как в открытую, так и в закрытую канавку.	Среда: минеральные масла и водно-масляные эмульсии. Температура: -50...+100°С. Давление: до 40 МПа. Скорость скольжения: до 0,5м/с.	Среда: минеральные масла и водно-масляные эмульсии. Температура: -43...+10°С. Давление: до 40 МПа. Скорость скольжения: до 0,5м/с.

Наименование	Цена, руб
Манжета (ТПУ) 1-50-40-7.0 (Полиуретан)	
Манжета (ТРЕ) 1-50-40-7.0 (Полиэфир)	
Манжета (ТПУ) 1-60-50-7.0 (Полиуретан)	
Манжета (ТРЕ) 1-60-50-7.0 (Полиэфир)	
Манжета (ТПУ) 1-63-48-9.0 (Полиуретан)	
Манжета (ТРЕ) 1-63-48-9.0 (Полиэфир)	
Манжета (ТПУ) 1-78-63-9.0 (Полиуретан)	
Манжета (ТРЕ) 1-78-63-9.0 (Полиэфир)	
Манжета (ТПУ) 1-80-65-9.0 (Полиуретан)	
Манжета (ТРЕ) 1-80-65-9.0 (Полиэфир)	
Манжета (ТПУ) 1-100-80-10.0 (Полиуретан)	
Манжета (ТРЕ) 1-100-80-10.0 (Полиэфир)	
Манжета (ТПУ) 1-110-90-10.0 (Полиуретан)	
Манжета (ТРЕ) 1-110-90-10.0 (Полиэфир)	
Манжета (ТПУ) 1-125-105-10.0 (Полиуретан)	
Манжета (ТРЕ) 1-125-100-10.0 (Полиэфир)	
Манжета (ТПУ) 2-40-60-10.0 (Полиуретан)	
Манжета (ТРЕ) 2-40-60-10.0 (Полиэфир)	
Манжета (ТПУ) 70*55-10.5 (Полиуретан)	
Манжета (ТРЕ) 70*55-10.5 (Полиэфир)	
Манжета (ТПУ) 80*55-12.5 (ПЭК 34008) (Полиуретан)	
Манжета (ТРЕ) 80*55-12.5 (ПЭК 34008) (Полиэфир)	
Манжета (ТПУ) 3-80-55-17.0 (Полиуретан)	
Манжета (ТРЕ) 3-80-55-17.0 (Полиэфир)	
Манжета поршня МК-I (ТПУ)-125-100-20.0 (Полиуретан)	
Манжета поршня МК-I (ТРЕ)-125-100-20.0 (Полиэфир)	

Посадочные места под манжеты см. требования ГОСТ 14896.

ВНИМАНИЕ! Цены и наличие товара на складе уточняйте по тел. (495) 363-5616